


houten kolommen (4#38x140)
opnemen in HSB penanten, voorzien
stabiliteit (torsie)

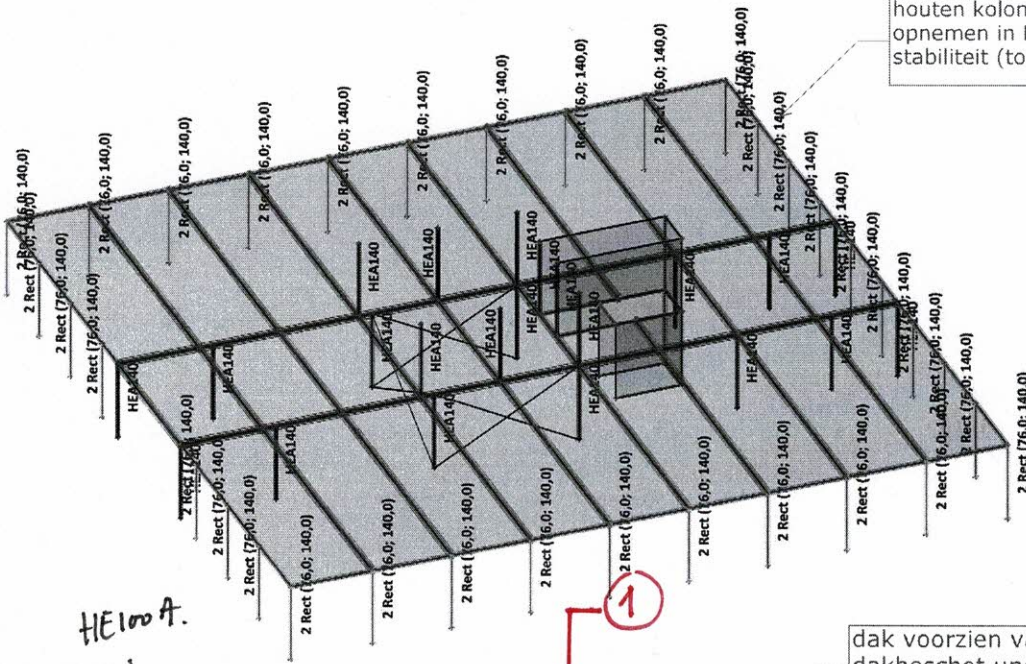


HE100A

1

dak voorzien van doorgaand
dakbeschoot underlayment d=20mm
(voorziet in schijfwerking)

2

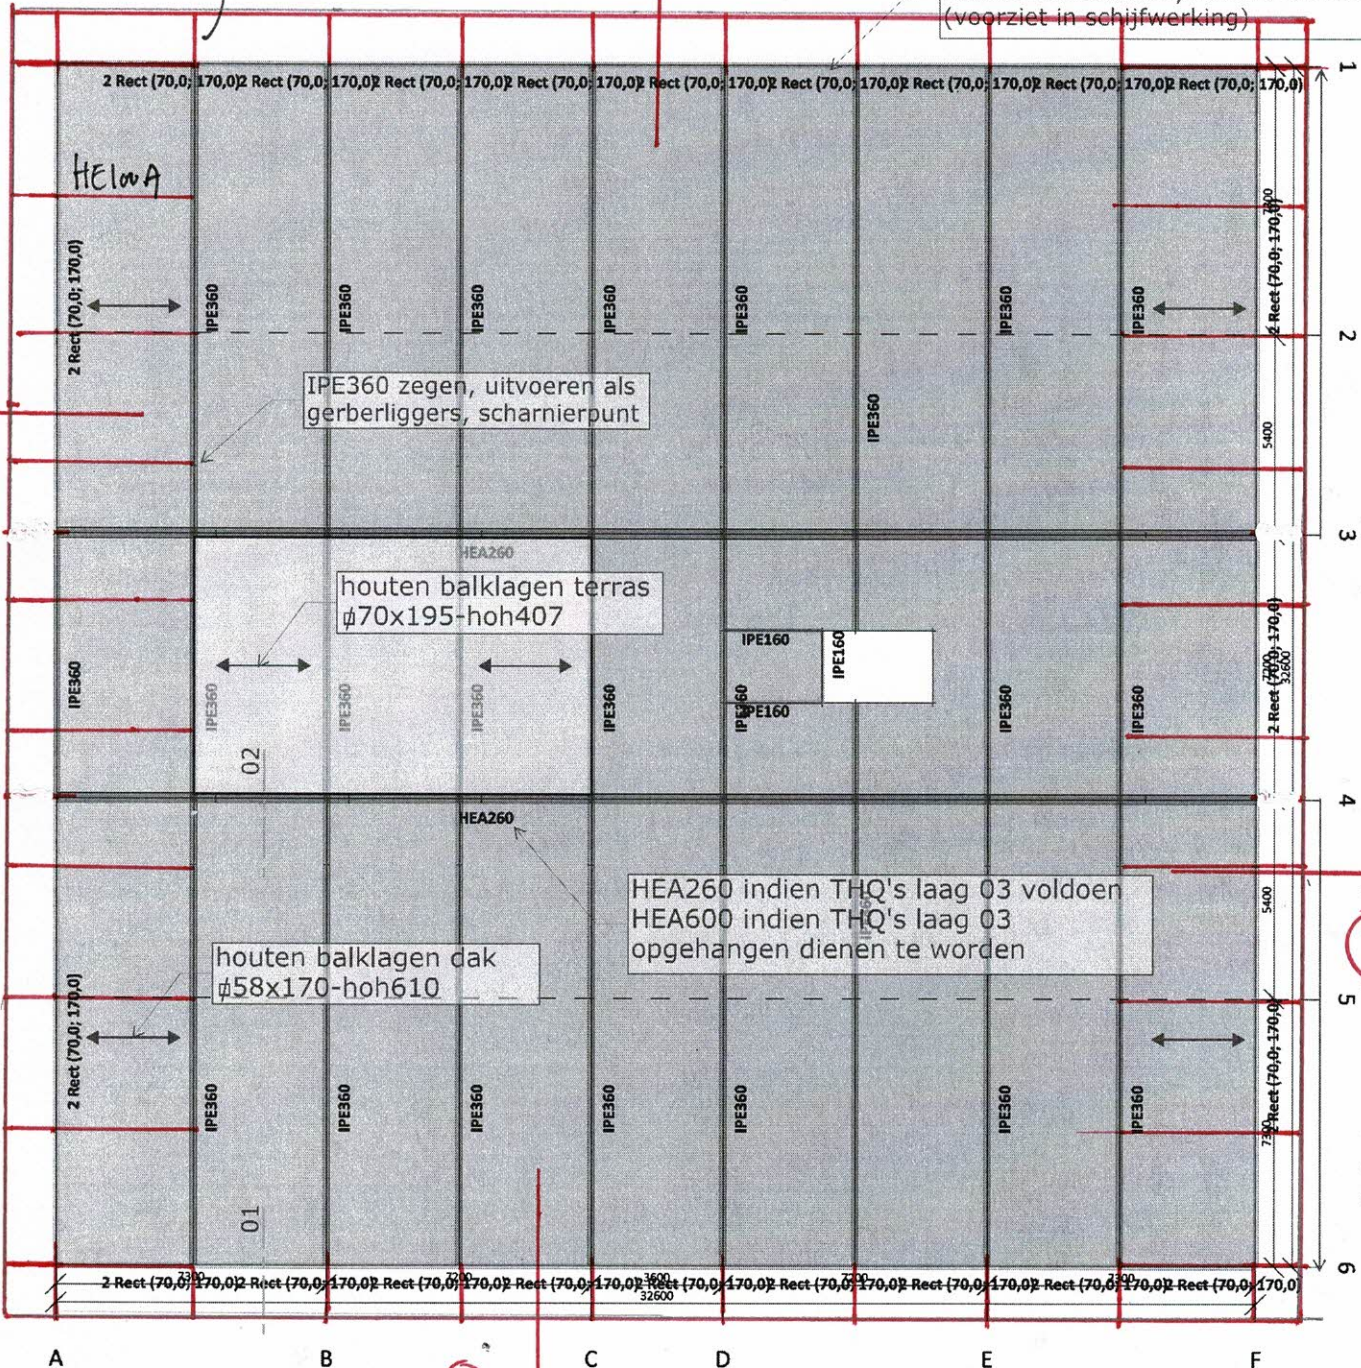

IPE360 zegen, uitvoeren als
gerberliggers, scharnierpunt

houten balklagen terras
70x195-hoh407

HEA260 indien THQ's laag 03 voldoen
HEA600 indien THQ's laag 03
opgehangen dienen te worden

houten balklagen dak
58x170-hoh610

afschot naar gevels, NOOIT overstoren opnemen (n.t.b)

1


1.6

afschot naar as 3-4

isolatie


hoogwaardige isolatie?

underlayment

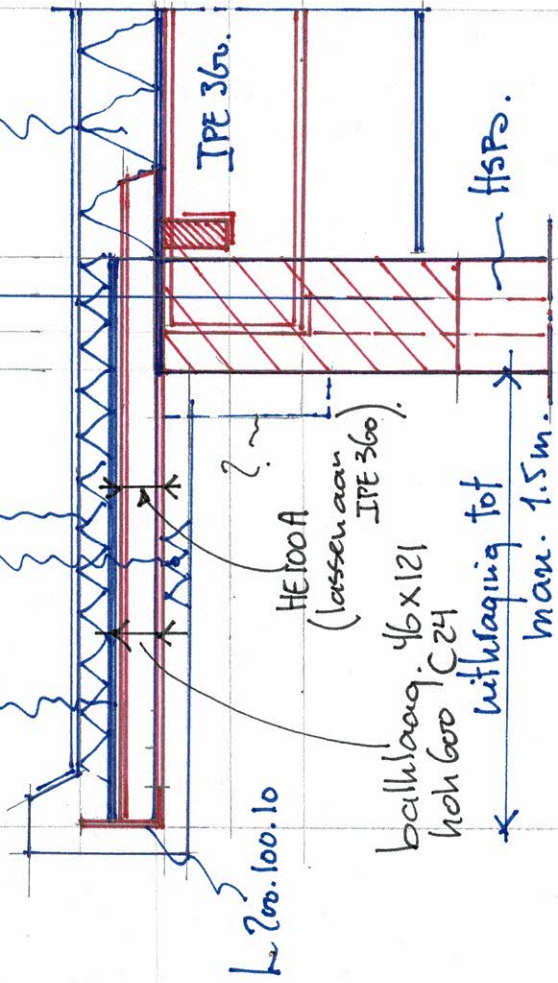

1

underlayment

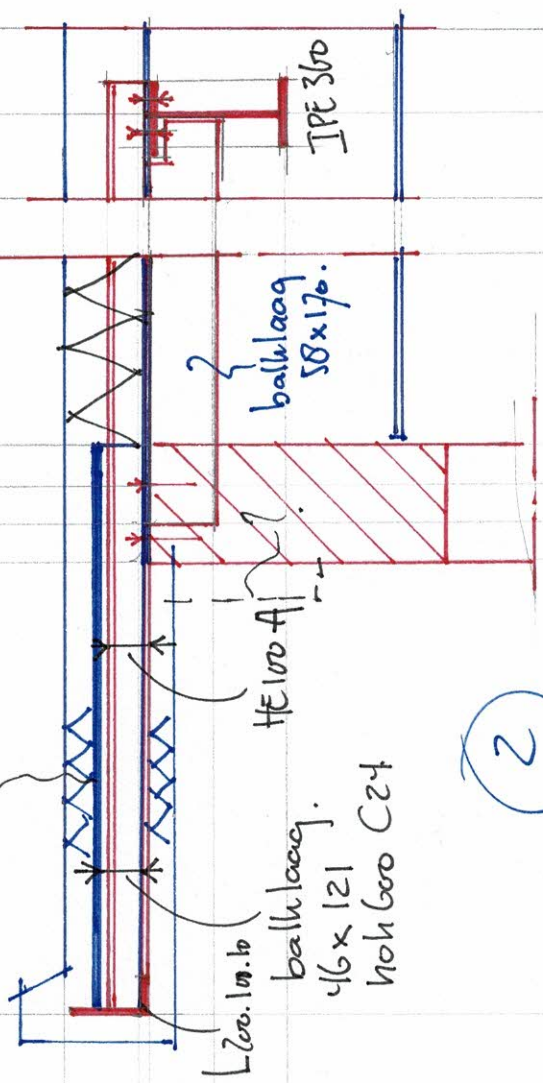

2